


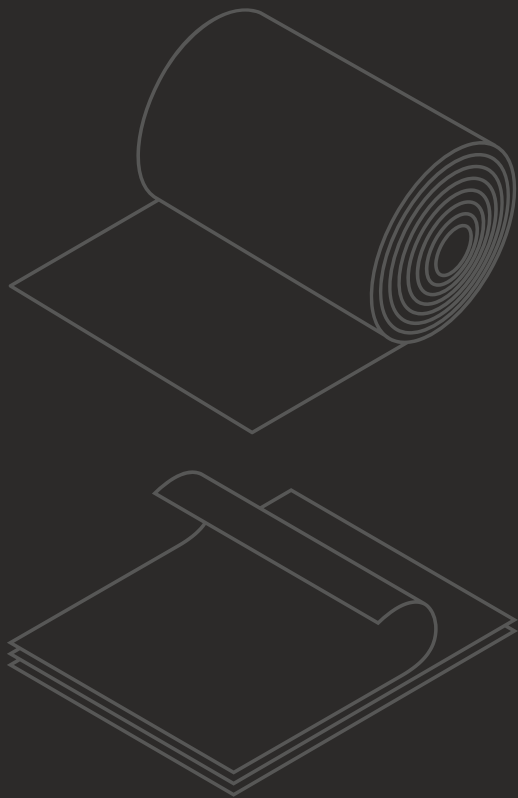

CPL SINCROLAM

CPL SINCROLAM

“Continuous Pressure Laminate Sincrolam” è la linea di laminati che unisce le caratteristiche estetiche dei decorativi Lamitex al processo produttivo CPL con resine phenol-free.

CPL SINCROLAM

“Continuous Pressure Laminate Sincrolam”, is the line of laminates that blends the aesthetic characteristics of Lamitex decorative products to the CPL production process with phenol-free resins.

I rivestimenti in laminato **CPL Sincrolam**, grazie agli spessori più elevati e alla maggiore robustezza, soddisfano ogni più specifica esigenza progettuale per superfici verticali da interno. Riproducono alla perfezione l'aspetto del legno e di diversi altri materiali e sono disponibili anche nelle versioni con finitura tridimensionale, estremamente realistica al tatto, per un'esperienza sensoriale esclusiva.

CPL Sincrolam laminate coatings, thanks to the higher thicknesses and greater strength satisfy every specific design need for the interior vertical surfaces. They perfectly reproduce the appearance of wood and several other materials and are also available in three-dimensional finish version, extremely realistic to the touch, for an exclusive sensory experience.





Un total look senza compromessi

Uno dei vantaggi che offre il **CPL Sincrolam** è quello di prestarsi perfettamente alla realizzazione di soluzioni total look. Sintesi delle qualità estetiche e funzionali del design Made in Italy, i laminati CPL Sincrolam sono ideali per il rivestimento di porte interne, ante, mobili, boiserie, pannelli acustici, grazie soprattutto alla loro versatilità e robustezza.

A total look without compromises

*One of the advantages offered by **CPL Sincrolam** is that it lends itself perfectly to the creation of total look solutions. A synthesis of the aesthetic and functional qualities of Made in Italy design, CPL Sincrolam decorative laminates are ideal for covering internal doors, cabinet and wardrobe doors, finished furniture, boiserie, acoustic panels, thanks to their versatility and strength.*

Massimo realismo grazie al poro sincronizzato

*Supreme realism thanks
to the synchronized pore*

I rivestimenti **CPL Sincrolam** in entrambe le versioni, bobine e fogli, esaltano la tecnologia del poro sincronizzato, ricreando con assoluto realismo le venature, i contrasti e le sensazioni tattili delle diverse essenze lignee e le caratteristiche materiche di altri materiali.

***CPL Sincrolam** coatings in both versions, rolls and sheets, enhance the synchronized pore technology, recreating with absolute realism the grain, the contrasts and tactile sensations of the different wood essences and the material characteristics of other materials.*

Applicazione speciale: il micro-perforato per pannelli acustici

*Special application:
micro-perforated
for acoustic panels*

Il nostro foglio micro-perforato rappresenta la fusione perfetta tra estetica naturale e tecnologia all'avanguardia. Grazie ad un processo di microforatura ad alta precisione siamo in grado di fornire un foglio versatile che preserva la sua estetica, lavorabilità e leggerezza garantendo al contempo la performance di assorbimento acustico dei pannelli.

Campi di applicazione:

- Spazi commerciali (negozi, uffici, ristoranti).
- Spazi residenziali.
- Spazi pubblici (auditorium, teatri, sale conferenza).

Our micro-perforated sheets represent the perfect fusion of natural aesthetics and advanced technology. Thanks to a precision micro-perforating process we are able to supply flexible sheets which preserve their own aesthetic, lightweight and feasibility granting in the meanwhile the performance of acoustic absorption of panels.


Application fields:

- Commercial spaces (shops, offices, restaurants).
- Residential.
- Public spaces (auditoriums, theatres, conference rooms).



Forza e resistenza per una lavorabilità eccezionale

*Strength and sturdiness
for exceptional workability*

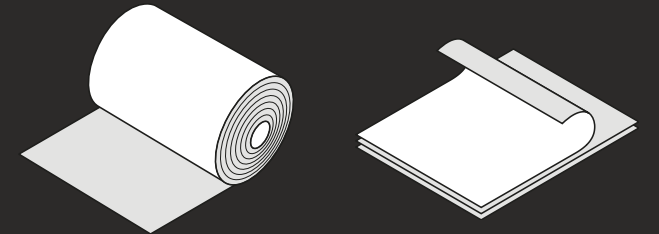

I laminati **CPL Sincrolam** hanno eccezionali doti di lavorabilità e resistenza. Rappresentano la linea di laminati che unisce le caratteristiche estetiche dei decorativi Lamitex al processo produttivo CPL con resine phenol-free. Sono forniti in fogli o, per gli spessori minori, in bobina.

***CPL Sincrolam** laminates have exceptional workability and sturdiness qualities. They represent the line of laminates that links the aesthetic characteristics of the Lamitex decorative products to the CPL production process with phenol-free resins. They are supplied in sheets or in rolls for thinner thicknesses.*



Differenti spessori per diverse applicazioni

*Different thicknesses
for different applications*

Il **CPL Sincrolam** è composto da carte opportunamente trattate, realizzate in più spessori in funzione delle specifiche esigenze di applicazione.

In bobine è disponibile negli spessori:
0,4 e 0,5 mm.
In fogli negli spessori:
0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 mm.

CPL Sincrolam is composed of properly treated papers, made in different thicknesses depending on the specific application needs.

It's available in rolls in the thicknesses:
0,4 and 0,5 mm.
In sheets in thicknesses:
0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 mm.

Una scelta di sostenibilità

A choice of sustainability



Lamitex crede che natura e salute vadano rispettate e preservate, e considera l'ecologia e la sostenibilità delle priorità. Ogni giorno percorre questa strada con la convinzione che la bellezza, la qualità e l'etica siano indissolubilmente legate.



Lamitex believes that nature and health must be respected and preserved, and considers ecology and sustainability priorities. Every day it travels this road with the conviction that beauty, quality and ethics are inextricably linked.




The mark of
responsible forestry

I laminati decorativi sono ottenuti utilizzando materiale tracciabile secondo criteri della catena di custodia FSC®. Richiedendo i laminati certificati FSC® contribuirete alla costruzione di un domani migliore.


The decorative laminates are obtained using traceable material according to FSC® chain of custody. By requesting FSC® certified laminates you will contribute to the construction of a better tomorrow.



Dati tecnici CPL Sincrolam
Spessore: da 0,4 a 1,0 mm
Dimensione standard per bobina: • Decoro = 1.240 mm • Lunghezza bobina = 400 mtl • Spessore = 0,4 mm e 0,5 mm
Dimensione standard per fogli: • Decoro = 1.240 mm x 3.500 mm MAX • Spessore = 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,00 mm
Technical data CPL Sincrolam
Thickness: from 0,4 to 1,0 mm
Standard roll dimension: • Decors = 1.240 mm • Roll length = 400 lm • Thickness = 0,4 mm and 0,5 mm
Standard sheets dimension: • Decors = 1.240 mm x 3.500 mm MAX • Thickness = 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,00 mm




CALANDRA
ROLLING PRESS




PRESSA STATICA
STATIC PRESS

Applicazioni *Applications*


PORTE
DOORS



BOISERIE
WALL PANELING



PANNELLI ACUSTICI
ACOUSTIC PANEL



MOBILI
FURNITURE



3D finishing

Molteplici finiture disponibili su richiesta per tutti i decorativi.

Several finishings available on request for all decors.



Scopri di più.
Discover more.



TX006

TX012

TX020

lamitex.it

